

INFORMATION


全454点のラインナップからコーディネートにあわせて張地をお選びいただけます。
製品価格は最大7つの張地ランク (Z・A・B・C・D・E・F) にて設定されています。詳細は各製品ページをご覧ください。

張地の機能説明

バックコーティング バックコーティング加工をしています。	耐 燃 JIS規格燃焼テスト合格品です。	防 炎 日本防炎協会の定める防炎基準を満たした張地です。	防 汚 汚れがつきにくく、落ちやすい加工をしています。	抗 菌 張地上的の細菌の増殖を抑えます。
耐化学薬品 濃度が1000ppm以下の化学薬品液で拭いても褪色しにくい加工をしています。	耐アルコール アルコール系消毒剤で拭いても褪色しにくい加工をしています。	抗ウイルス 張地上的のウイルスの活性(感染能)を抑えます。	耐 油 油に対し、硬化しにくく、風合いを保持させます。	耐移行 衣類や靴などの色が移りにくい加工をしています。
耐薬品 薬品で硬化しにくく、ソフトな風合いが持続します。	耐 水 水を弾きます。但し浸水性樹脂は、永久ではありません。	伸 縮 伸縮性に優れ、曲面などの加工がしやすい張地です。	エ コ 環境に配慮した張地です。	耐摩耗 平面摩耗の耐久性に優れた張地です。
ウォッシュアブル 洗濯機で洗うことができます。	アクアクリーン 水だけで簡単にお手入れができます。			

アクアクリーン (F-35、F-22)

アクアクリーンとは、水だけで汚れを落とすことができる生地加工技術です。
目に見えない分子レベルにより、汚れが繊維に浸透するのを防ぎます。
水を加えることで汚れを浮かび上げらせ、簡単に拭き取るすることができます。

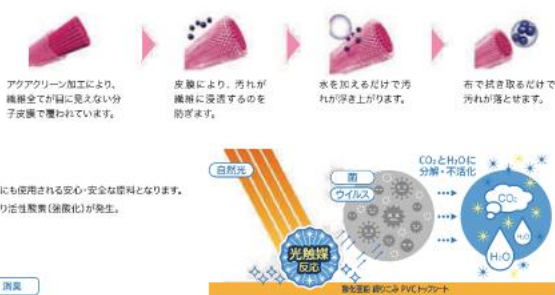

光触媒 (B-30)



光触媒とは
「光触媒」主成分の酸化亜鉛はペーパー/パウダーや化粧品にも使用される安心・安全な原料となります。
・光触媒加工工程に「光」が当たると、光触媒反応により活性酸素(酸化力)が発生。
・光触媒反応→有害物質を分解・不活化。
・無害化・放散→二酸化炭素、水へと無害化。

抗菌 抗ウイルス 防カビ 消臭

お手入れについて

- ・ビニールレザー製品のお手入れ
磨段は、乾拭きまたは水拭きだけで充分です。ひどい汚れや油性の汚れは、中性洗剤を薄して拭き取り、そのあと水拭きするか市販の皮革専用クリーナーで落としてください。
(※ポリウレタン型レザーの場合は最後に必ず乾拭きをして、水気を完全に取除いてください)
- ・ファブリックス (布地) のお手入れ
ホコリやゴミなどは、柔らかいブラシで軽く叩くようにして落とすか、掃除機で吸い取ってください。
シミなどがついた場合、長時間放置しておきますと変色したり、落ちにくくなりますので、早めにもるま濡か中性洗剤をしみ込ませた布で軽く叩くように落としてください。
シンナー等の染み抜き剤の使用は避けてください。

張地についてのご注意

- ・掲載以外の張地での別張りも承ります。担当者までお問い合わせください。
- ・イス製品のデザイン、張地の性質により追加加工が困難な場合がありますので、製品掲載ページ又は担当者までお問い合わせください。
- ・白やベージュなどの淡色の張地については、衣類などの染料が色移りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・素材の性質により仕上り状態がカタログの掲載写真と若干相違する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・柄合わせによる製作も承りますが、価格については別途見積りとなります。特にリビートや柄の大きい張地、又は柄に方向性が有る張地等については事前にご相談ください。
- ・ストライプなど柄の方向性がある張地については製品ごとの張方向を確認の上、ご指定下さい。

サンプル帳について

- ・別冊の張地・塗装色サンプル帳もあります。詳細は担当者までお問い合わせください。
- 〈張地サンプル〉
- ・全454点のコレクションの中からコーディネートに合わせてご自由にお選びいただけます。
- ・製品価格は最大7つの張地ランク (Z・A・B・C・D・E・F) 毎に設定されています。
- ・張地は全てタテ取りにて掲載しております。
- ・各張地に対して、組座、巾、リビート、機能を掲載しておりますのでご確認ください。


- 〈塗装色サンプル〉
- ・木製品の塗装色サンプルは塗装色サンプルシートを添付しております。
塗装色サンプル編の裏に張地サンプルを合わせて、
コーディネートをご検討いただけます。

LEATHER

Z RANK

Z-10

表:PVC 裏:メリヤス 巾:137cm
防汚・抗菌・難燃・耐アルコール・耐化学薬品

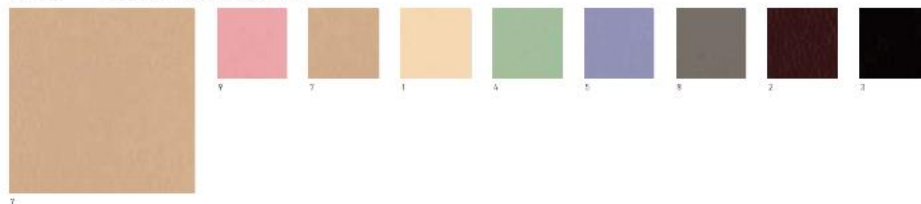

A RANK

A-80

表:PVC 裏:メリヤス 巾:137cm
防汚・抗菌・難燃・耐アルコール・耐化学薬品



A-90

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
防汚・抗菌・難燃・耐アルコール・耐化学薬品 ※表面を強く擦るとツヤが出て目立つことがあります。



A RANK

A-16

表:PVC 裏:メリヤス 巾:137cm
抗菌・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸



B RANK


B-15

表:PVC 裏:メリヤス 巾:125cm
防汚・難燃・耐アルコール・耐移行・耐次亜塩素酸・伸縮・防炎



B-05

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
防汚・抗菌・難燃・耐次亜塩素酸・耐アルコール

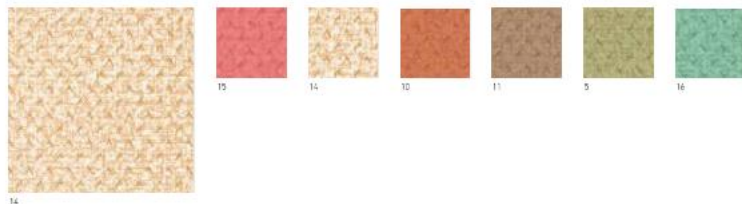

B RANK

LEATHER

B-30


表:PVC 裏:メリヤス 巾:137cm
防汚・抗菌・難燃・耐次亜塩素酸・耐アルコール・耐ワイルス

Vi-
Light



B-26

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
難燃・耐次亜塩素酸・耐アルコール

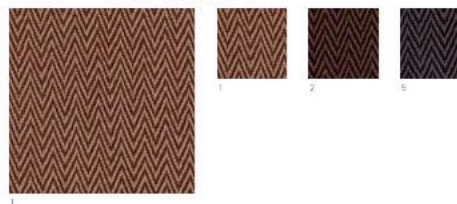


B-21

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
防汚・抗菌・難燃・耐アルコール・耐次亜塩素酸



B-09

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
難燃・耐次亜塩素酸・耐アルコール

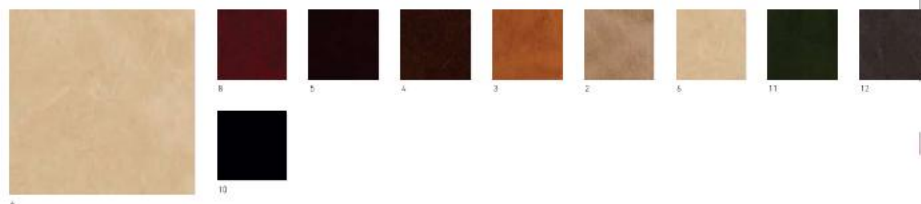

C-12

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
防汚・撥水・耐アルコール・耐油・耐次亜塩素酸・耐薬品



C-31

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
耐アルコール・耐次亜塩素酸・エコ



C-38

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
防汚・耐油・耐水・耐アルコール・耐次亜塩素酸




C-19

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
耐油・耐次亜塩素酸・耐アルコール



C-32

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
耐油・耐次亜塩素酸・耐アルコール

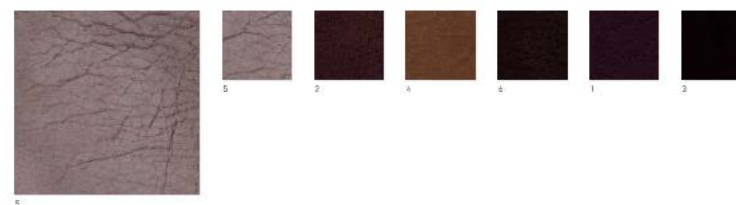


C-07

表:PVC 裏:メリヤス 巾:122cm
防汚・耐油・耐次亜塩素酸・耐アルコール




C-44

表:PVC 裏:メリヤス 巾:137cm
防汚・耐油・耐次亜塩素酸・耐アルコール

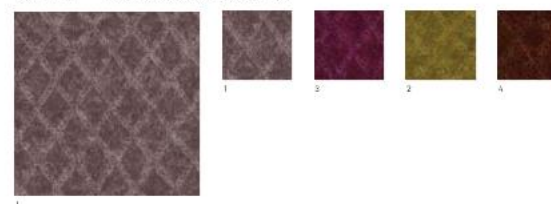

D-20

表:PVC 裏:起毛ニット 巾:137cm
難燃・耐アルコール・耐水・耐油




D-04

表:PVC 裏:起毛布 巾:137cm
難燃・耐アルコール・耐水・耐油




D-67

表:ポリウレタン100% 裏:起毛ニット 巾:137cm
抗菌・耐摩擦

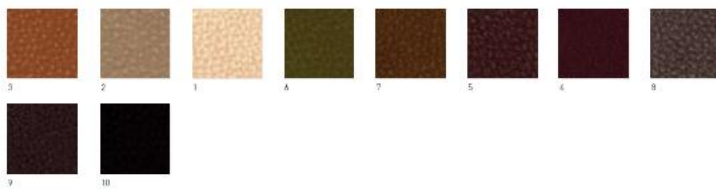


B-33

再生ポリエステル100% 巾:137cm
エコ・ウォッシュアブル



B-28

ポリエステル100% 巾:140cm
ウォッシュアブル





B-17

ポリプロピレン100% 巾:140cm
エコ・耐洗剤・耐熱・耐光・耐摩擦



B-03

ポリエステル100% 巾:143cm
バックコーティング



B-34

ポリプロピレン100% 巾:140cm リビート:タテ20.5xヨコ17.0 (cm)
エコ・耐洗剤・耐熱・耐光・耐摩擦



PATTERN (ライトブルー)
パターンサンプルは、実物の35×21cmを
約1/5に縮小して印刷しております。

C-73

再生ポリエステル100% 巾:135cm
エコ



ベージュ



C-77

アクリル70% ウール30% 巾:137cm
バックコーティング



ティラミス



C-88

アクリル100% 巾:125cm
バックコーティング



ベージュ



C-53

ポリプロピレン100% 巾:140cm
エコ・耐次亜塩素酸・バックコーティング



ベージュ



C-29

ポリプロピレン100% 巾:140cm
エコ・耐次亜塩素酸・バックコーティング




PATTERN (ダークグレー)

パターンサンプルは、実物の35×21cmを
約1/8に縮小して印刷しております。



C-74

ポリエステル100% 巾:137cm
エコ・バックコーティング



ブラウン



D RANK

D-76

ポリエステル100% 巾:140cm
撥水・ウオッシュャブル・バックコーティング




グレー



D-47 ポリエステル100% 巾:145cm
バックコーティング・ウォッシュアブル


ブラウン


D-23 ポリエステル100% 巾:140cm
撥水・バックコーティング


ベージュ


D-19 ポリエステル100% 巾:140cm
バックコーティング


ライトブラウン


D-54 ポリエステル79% アクリル21% 巾:137cm
エコ・バックコーティング


ブラウン


D-57 アクリル100% 巾:135cm リビート:タテ3.8×ヨコ2.0 (cm)
バックコーティング


PATTERN (グリーン)

パターンサンプルは、実物の35×21cmを約1/6に縮小して印刷しております。


D-55 ポリエステル100% 巾:140cm
撥水・バックコーティング



ライトグレー



E RANK



E-59 アクリル65% レーヨン24% ポリエステル11% 巾:135cm
バックコーティング


ライトブラウン


E-78 アクリル70% ウール30% 巾:137cm リビート:タテ4.5×ヨコ4.5 (cm)
バックコーティング


PATTERN (ブラウン)

パターンサンプルは、実物の35×21cmを約1/6に縮小して印刷しております。


E-92 ポリエステル100% 巾:136cm リビート:タテ22.0×ヨコ34.0 (cm)
バックコーティング


PATTERN (ダークグレー)

パターンサンプルは、実物の35×21cmを約1/6に縮小して印刷しております。



E RANK

E-27 ポリエステル100% リビート・タテ25.5×ヨコ24.5 (cm) 巾:137cm
エコ・バックコーティング



PATTERN (ライトブラウン)
パターンサンプルは、実物の35×21cmを
約1/26に縮小して印刷しております。



ライトブラウン



ダークブルー

E-39 ポリエステル100% 巾:140cm
バックコーティング



グレー



グレー



ダークグレー

F RANK

F-35 ポリエステル100% 巾:140cm
バックコーティング・アクアクリン



ブラウン



レッド



ブラウン



ライトグリーン



イエロー



ターコイズブルー



ライトブルー



チャコールグレー



ベージュ

aquaclean®
fabrics for living

F-22 ポリエステル73% 再生綿:27% 巾:138cm
エコ・アクアクリン



グレー



アイボリー



グレー



ダークグレー



サンドグレー



ネイビー



チャコールグレー

aquaclean®
fabrics for living

F-18 綿100% 巾:135cm
バックコーティング



ベージュ



ベージュ



グレー

F-12 アクリル47%・ポリエステル30%・綿17%・ポリプロピレン6% 巾:135cm
リビート・タテ29.0×ヨコ17.3 (cm) エコ・バックコーティング



PATTERN (ブラウン)
パターンサンプルは、実物の35×21cmを
約1/26に縮小して印刷しております。



コーラル



ブラウン

FINISH WOOD FINISHING

各製品の木部は塗装色を選んでオーダーできます。
標準カラーは計8色となっております(一部製品を除く)

その他、製品によっては専用カラーもございますので、各製品ページをご確認ください。



5N



9N



3N



8N




5NL

5NLはラバーウッド材用のナチュラル風
塗装です。グレイをおさえた仕上げです。



2N



11N



1N



6T

塗装色についてのご注意

- ・お問い合わせの際は、製品カラーを必ずお記してください。
- ・製品はウレタン塗装仕上げです。
- ・使用する材料の偏湿により、木目・色調に若干違いがあります。
- ・カタログ写真は印刷のため、実物と色合いが異なる場合があります。

MATERIAL

木材の材質



ウォールナット材

木目はやや粗く、色調に変化に富み、
美しい仕上がりを見せます。化粧材とし
ての用途が多く、高い耐湿性が求めら
れる家具に用いられます。



ブナ材

木目はきめ細かく、重厚で粘りがあり、
割れにくい性質を備えている素材です。
特に、曲木のイスや成型合板材を資材
などに使用しています。



オーク材

ブナ材よりさらに重厚で、耐久性、加工
性に優れた素材です。木目は明瞭で、
クラシカルなイメージや重厚さを表現
したい製品に採用しています。



ラバーウッド材

加工が容易で、塗装の仕上げも美しい
素材です。ソリッド材はもちろん、集成
材や成型合板材などイスのみでなく、ソ
ファにも採用しています。




アッシュ材

木目は硬く、深く明瞭な木目により美し
い仕上がりで得られます。加工性、耐久性
に優れることから家具以外でもスポーツ
用品や建築用材料として使われます。


FINISH STEEL FINISHING

スチール表面仕上げ




クロムメッキ

下地にニッケル、仕上げにクロムを使
用した代表的な装飾メッキ。耐久性、
耐熱性に優れ、キズやサビから金属を
保護するとともに清潔感、質感、異
常で金属の特性をより高める効果をも
っています。




静電粉体塗装

静電気と電気圧を利用して塗料を付着
させた上、加熱硬化させる塗装法で
0.1〜0.3mm程度の膜厚をもちます。
隅や内部にも容易に塗着ができ、また
耐熱性にもすぐれています。また、
UVレゾンを劣化防止剤が効果的に用い
られます。




ホワイトブロンズメッキ

下地にニッケル後、パルニッケルで
つや出し加工を施し、クロムで仕上げ
るメッキ法。特性はクロムメッキとほ
んど同じですが、ホワイトブロンズ
メッキの場合は、真鍮の厚いので反射が
少なく、重厚感があります。



メラミン樹脂焼付塗装

メラミン樹脂を高温 (180℃) で加熱
硬化させる塗装法で、硬度が高く、塗
層も厚いためにキズがつきにくく、耐
熱性にもすぐれています。また、耐酸
性にも優れており、屋外でもあまり使
用されません。



メタリック塗装

アクリル樹脂とアルミ片を静電塗装
し、焼付けて定着させる塗装法です。
2〜3回塗り重ねることにより塗装面
が形成され、光の明暗により曲面部分
の立体感や、深みのある透明感が演出
されます。

レッグ表面仕上げ



専用の塗料を粉体塗装によっ
て仕上げます。グレイをおさ
えたマット感が特徴です。



アルミなど金属の表面をバフ
で磨く方法。鏡の様に仕上げ
ることも可能です。